



## Arbeitsschutz:

Beachten Sie die Angaben auf dem Etikett!

Bei ätzenden und stark entfettenden Produkten sind Schutzbrille und Gummihandschuhe erforderlich. Bei lösemittelhaltigen Produkten achten Sie auf eine gute Belüftung.

## Werkseitiger Schutz für Naturstein. Säurebeständigkeit durch Lithofin SV-2K

### Küchenarbeitsplatten & Waschtische aus Naturstein

Kalksteine wie Jura, Solnhofener, Muschelkalk, Travertin verfügen über eine einzigartige Natursteinoptik - sind jedoch säureempfindlich. Mit der werkseitigen Säureschutzbehandlung Lithofin SV-2K können selbst diese empfindlichen Materialien in hochbelasteten Bereichen wie Küche oder Bad verbaut werden.

Die nachfolgende Anwendung eignet sich zum werkseitigen Schutz säure- und fleckempfindlicher Flächen wie Küchenarbeitsplatten, Waschtische u.a.

**Geeignet für:** Rauen, saugfähigen Kalkstein, Marmor, Schiefer, Betonwerkstein u.ä.. Die Oberflächen können bis max. C120 geschliffen, gestrahlt oder bruchrau sein.

### REINIGEN



#### Lithofin LEV

Bei Fett-/Ölflecken empfehlen wir deren Entfernung mit **Lithofin LEV**.



1. Unverdünnt auftragen, max. 5 Min einwirken lassen.



2. Oberfläche mit saugfähigem Lappen abreiben.

#### Voraussetzung:

- **Sauber**  
Keine Flecken, keine Verfärbungen und keine Rückstände auf der Oberfläche
- **Trocken**  
auf einheitliches Aussehen achten (Verdunkelungen)



#### Lithofin MN Grundreiner

Sollte sich aufgrund der Bearbeitung (z.B. Schleifen) Schleifstaub auf der Oberfläche abgesetzt haben, empfehlen wir die Anwendung von **Lithofin MN Grundreiner**.



1. Unverdünnt flächig mit Bürste verteilen.



2. Nach wenigen Minuten mit reichlich Wasser abbürsten.



3. Oberfläche mit saugfähigem Lappen abreiben.

### SÄUREBESTÄNDIGKEIT FÜR KALKSTEIN UND EMPFINDLICHE OBERFLÄCHEN



#### Lithofin SV-2K

Verarbeitung in staubarmer Umgebung




1. Inhalt durch schütteln und Durchwalken (3 Min.) gut vermischen und in eine Schale füllen.



2. Produkt mit Schaumstoffrolle satt, kreuzweise, gleichmäßig und streifenfrei verteilen. Dabei die Rolle nur mit leichtem Druck führen (zur Vermeidung von Luftblasen).



3. Nach ca. 30 Min. die getrocknete Fläche mit weißem Pad abreiben. Ein zweites Mal auftragen wie beschrieben.




4. Am nächsten Tag verpackungsfähig (vorher nicht abdecken).

**Auftragsgeräte:**  
saugfähiger Lappen,  
Wanne, Schaumstoffrolle  
(hochwertige Qualität),  
weißes Pad



LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

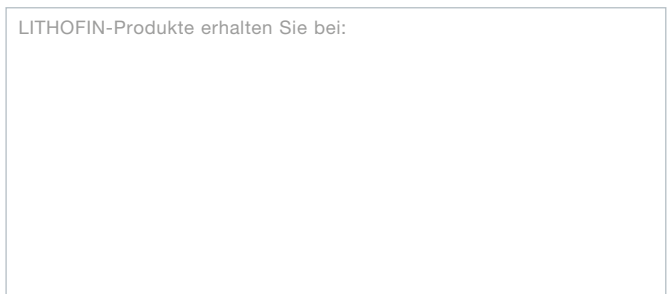

### Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG • Heinrich-Otto-Str. 36 • 73240 Wendlingen  
Tel: +49 (0) 7024 9403-0 • Fax: +49 (0) 7024 9403-40 • E-Mail: info@lithofin.de

www.lithofin.de